


De **EBZ-Band** kennen we in de volgende verschillende uitvoeringen:

| Type: | Tooling: pitch (mm) P: | Wire Diameter (mm) d: | Belt Pitch: (mm) A: | Belt Pitch: (mm) B: | Belt Thickness (mm) C: | Weight (kg/m ²) |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| EBZ-47 | 8.2 | 1.2 | 4 | 5.4 | 2.4 | 7.0 |
| EBZ-47-R | 8.5 | 1.5 | 4.5 | 5.2 | 3 | 12.2 |
| EBZ-48 | 8.2 | 1.3 | 4.3 | 6.8 | 2.6 | 7.4 |
| EBZ-48-S | 8.2 | 1.4 | 4.4 | 6.7 | 2.8 | 8.2 |
| EBZ-28 | 6.3 | 1.0 | 3.2 | 3.9 | 2 | 6.5 |
| EBZ-28-R | 7.0 | 1.2 | 3.65 | 3.9 | 2.4 | 9.0 |

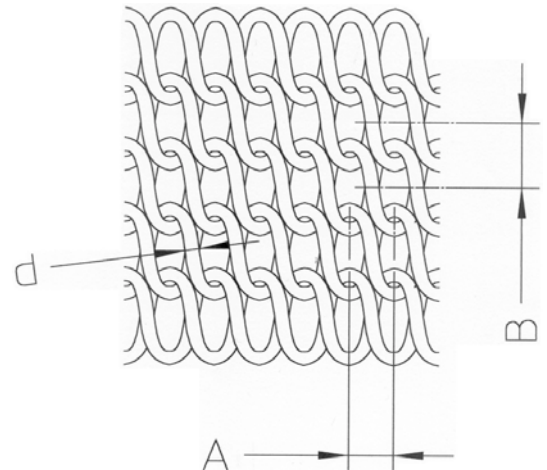

Opmerking:

-De afmetingen hierboven zijn onderworpen aan de productie toleranties.
Pitch-Tooling (P) is de dimensie van een enkele niet afgevlakt spiraal en kan daarom niet worden gemeten in de band.

-De gegeven afmetingen moeten worden gemeten in een niet-gespannen band.

-Wees er van bewust dat de band dimensies een beetje kunnen afwijken van de bovenstaande afmetingen **omdat**:

- Rek van de band maakt de afmeting B een beetje groter en de dimensie A een beetje kleiner.

- Oxidatie van de draad, vet en een residu van het product kan de draaddikte groter laten lijken.